



Триммер бензиновый **GT43S**



8 800 234 5786



INFO@GETINK.RU




WWW.SUNREKA-TOOLS.RU




**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ**
42,7 CM³ / 1,7 Л.С.



**МАКСИМАЛЬНЫ
ОБОРОТЫ**
10000 ОБ/МИН



**ПРОЧНАЯ ШПУЛЯ
С ЛЕГКОЙ
ЗАПРАВКОЙ ЛЕСКИ**



**СТАЛЬНОЙ ДИСК
С 40 ЗУБЬЯМИ
В КОМПЛЕКТЕ**

GT43S

Триммер
бензиновый

ОСОБЕННОСТИ


Бензиновый триммер SUNREKA GT43S построен на базе двигателя рабочим объемом 42,7 куб. см и неразъемной штанги и цельным кованым стальным валом для передачи вращения на шпулю или режущий диск.

Пластиковый корпус двигателя имеет новый оригинальный дизайн, который не только выделяется среди конкурентов на рынке, но и имеет улучшенные характеристики: пересмотрено и улучшено охлаждение цилиндра двигателя, а также кнопка праймера (насос предварительной подкачки топлива) установлена снаружи двигателя, а не внутри в глубине под крышкой, на карбюраторе, как предусматривает стандартная и наиболее распространенная конструкция. Крышка воздушного фильтра снимается легко, и фиксируется плотно.

Фиксатор с возможностью настройки не только линейного, но и угловых положений рукоятки, позволяет настроить инструмент так, что бензиновым триммером SUNREKA GT43S удобно работать человеку любого роста и комплекции. Что является очень важным для работ даже невысокой продолжительности, от 10-15 минут.

В качестве режущего инструмента можно использовать шпулю с леской, максимального диаметра Ø3 мм, а также режущие лезвия: 3х-лопасной нож и режущий диск с 40-ка наплавленными острыми ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ЗУБЬЯМИ, которые без проблем справятся даже с кустарниками и ветками толщиной несколько сантиметров.

Описание

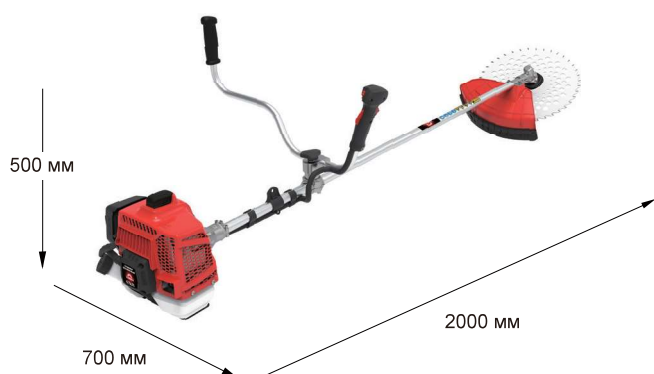

Бензиновый триммер SUNREKA GT43S это отличный помощник по уходу за участком, который может как дополнять газонокосилку, так и самостоятельно справляться с широким комплексом задач на дачном и садовом участках и других зонах озеленения.

Бензиновый триммер SUNREKA GT43S отлично подойдет для работ средней и высокой интенсивности по газону и траве, для расчистки участка от сорняков, кустарников, для плотной травы, для дачных, придомовых и садовых участков. А также, для очистки труднодоступных участков, куда газонокосилка не может проехать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель	2х-тактный, воздушного охлаждения
Рабочий объем двигателя	42,7 куб. см
Максимальная мощность	1,25 кВт @ 6500 об/мин
Обороты холостого хода двигателя	3000 об/мин
Максимальная скорость двигателя	10000 об/мин
Редуктор привода шпули	конический / 17:22
Топливо	бензин автомобильный АИ-92
Масло	для 2х-тактных двигателей возд. охл.
Пропорция бензин : масло	40 (бензин) : 1 (масло)
Тип свечи зажигания	RCJ6Y, LT7M
Звуковая мощность LWA	113,7 дБ(А)
Уровень шума LPA(4м)	100,4 дБ(А)
Объем топливного бака	900 мл
Габариты упаковки	1865 x 305 x 300 x 105 мм
Масса нетто / брутто	7,6 / 11,7 кг