



Бензиновая
мотопомпа

GWP50ST



РАСХОД: 550 Л/МИН
ПОДЪЕМ: 30 М

ДЛЯ СЛАБОЗАГРЯЗНЕННОЙ
И ЧИСТОЙ ВОДЫ



8 800 234 5786



INFO@GETINK.RU



WWW.SUNREKA-TOOLS.RU



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ
212 CM3 / 7 л.с.



ПРОЧНАЯ
СТАЛЬНАЯ
РАМЫ



ПРАЙМЕР ДЛЯ
ЛЕГКОГО ЗАПУСКА



КАЧЕСТВЕННОЕ
ТОРЦЕВОЕ
УПЛОТНЕНИЕ




ЧУГУННАЯ
КРЫЛЬЧАТКА

GWP50ST Бензиновая мотопомпа

ОСОБЕННОСТИ

Бензиновые мотопомпы для чистой и слабозагрязненной воды SUNREKA GWP50ST оснащаются:

- надежными 4х-тактными бензиновыми двигателями SUNREKA с воздушным охлаждением,
- прочными стальными сварными рамами, обеспечивающими сохранность узлов мотопомпы даже при жестких условиях эксплуатации,
- качественными износостойкими торцевыми уплотнениями центробежных водяных насосов: керамическими уплотнениями, которые идеально подходят для перекачки чистой и слабозагрязненной воды,
- стальными коваными коленчатыми валами двигателей, которые успешно работают при больших нагрузках, выдерживают гидроудары и ударные нагрузки из-за попадания в воду камней и грязи,
- чугунными прочными крыльчатками центробежных насосов, которые успешно выдерживают высокие нагрузки и эффекты кавитации без разрушения поверхностного слоя и деформаций,

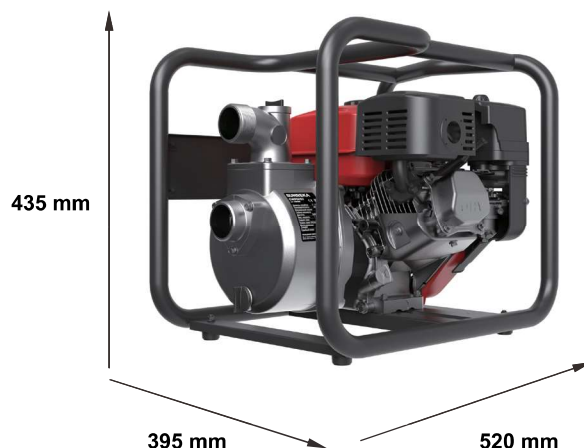

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Мотопомпа SUNREKA GWP50ST предназначена для перекачки чистой и слабозагрязненной воды с периодически попадающими твердыми включениями размерами до 8 мм. Мотопомпа оснащается патрубками диаметром Ø50мм (2"), что дает производительность до 550 л/мин.

Глубина всасывания - 8 метров, а максимальная высота подъема - до 30 метров.

Время работы мотопомпы от одного бака объемом 3,6 л: до двух часов.

Прочная сварная рама, стальной коленвал двигателя, чугунная крыльчатка обеспечивают надежность эксплуатации и гарантированный результат.

Производительность	550 л/мин
Максимальный подъем	30 м / 0,3 МПа
Глубина всасывания	8 м / -0,08 МПа
Макс. размер загрязнений	8 мм
Входной/выходной патрубки	2" / Ø50 мм
Материал крыльчатки	чугун
Механическое уплотнение	керамика
Двигатель	SUNREKA 212 cc
Максимальная мощность	7 л.с. / 5,2 кВт
Бензин	неэтилированный АИ-92
Моторное масло	API SJ/SL SAE 10w40
Тип свечи зажигания	F6TC
Тип запуска двигателя	ручной
Объем топливного бака	3,6 л
Объем моторного масла	0,6 л
Класс защиты IP	IP23
Уровень шума LPA(7м)	79 дБ(А)
Габариты упаковки	540 x 415 x 465 мм
Масса нетто / брутто	24,5 / 26 кг