



Бензиновая
МОТОПОМПА

GWP50H2



РАСХОД: 300 Л/МИН
ПОДЪЕМ: 80 М

ВЫСОКОНАПОРНАЯ
ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ



8 800 234 5786



INFO@GETINK.RU



WWW.SUNREKA-TOOLS.RU



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ
212 CM3 / 7 л.с.




ПРОЧНАЯ
СТАЛЬНАЯ
РАМЫ



КАЧЕСТВЕННОЕ
ТОРЦЕВОЕ
УПЛОТНЕНИЕ



ЧУГУННАЯ
КРЫЛЬЧАТКА




КОВАНЫЙ
СТАЛЬНОЙ
КОЛЕНВАЛ

GWP50H2 Бензиновая мотопомпа

ОСОБЕННОСТИ

Высоконапорные бензиновые мотопомпы для чистой SUNREKA GWP50H2 оснащаются:

- надежными 4х-тактными бензиновыми двигателями SUNREKA с воздушным охлаждением,
- прочными стальными сварными рамами, обеспечивающими сохранность узлов мотопомпы даже при жестких условиях эксплуатации,
- качественными износостойкими торцевыми уплотнениями центробежных водяных насосов: керамическими уплотнениями, которые идеально подходят для перекачки чистой и слабозагрязнённой воды,
- стальными коваными коленчатыми валами двигателей, которые успешно работают при больших нагрузках, выдерживают гидроудары и ударные нагрузки из-за попадания в воду камней и грязи,
- специальными профилированными алюминиевыми крыльчатками центробежных насосов, которые создают высокое давление и обеспечивают высоту подъема,

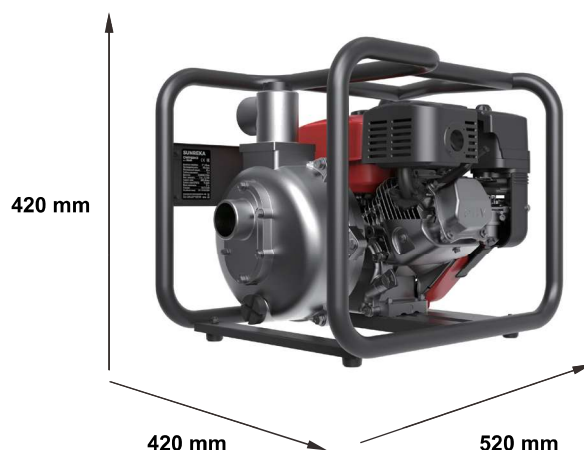

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Мотопомпа SUNREKA GWP50H2 предназначена для перекачки чистой воды с периодически попадающими твердыми включениями размерами до 5 мм. Мотопомпа оснащается патрубками диаметром Ø50мм (2"), что дает производительность до 300 л/мин.

Глубина всасывания - 8 метров, а максимальная высота подъема - до 80 метров.

Время работы мотопомпы от одного бака объемом 3,6 л: до двух часов.

Прочная сварная рама, стальной коленвал двигателя, специальная профилированная алюминиевая крыльчатка обеспечивают характеристики, надежность эксплуатации и гарантированный результат!

Производительность	300 л/мин
Максимальный подъем	80 м / 0,8 МПа
Глубина всасывания	8 м / -0,08 МПа
Макс. размер загрязнений	5 мм
Входной/выходной патрубки	2" / Ø50 мм
Материал крыльчатки	алюминий
Механическое уплотнение	керамика
Двигатель	SUNREKA 212 cc
Максимальная мощность	7 л.с. / 5,2 кВт
Бензин	неэтилированный АИ-92
Моторное масло	API SJ/SL SAE 10w40
Тип свечи зажигания	F6TC
Тип запуска двигателя	ручной
Объем топливного бака	3,6 л
Объем моторного масла	0,6 л
Класс защиты IP	IP23
Уровень шума LPA(7м)	79 дБ(А)
Габариты упаковки	540 x 440 x 450 мм
Масса нетто / брутто	26 / 27,5 кг