



Бензиновая
МОТОПОМПА

GWP80TX



РАСХОД: 1300 Л/МИН
ПОДЪЕМ: 25 М

**ДЛЯ СИЛЬНОЗАГРЯЗНЕННОЙ
ВОДЫ**



8 800 234 5786



INFO@GETINK.RU



WWW.SUNREKA-TOOLS.RU



**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ**
270 CM3 / 9,2 л.с.



**ПРОЧНАЯ
СТАЛЬНАЯ
РАМЫ**



**КАЧЕСТВЕННОЕ
ТОРЦЕВОЕ
УПЛОТНЕНИЕ**



**ЧУГУННАЯ
КРЫЛЬЧАТКА**




**КОВАНЫЙ
СТАЛЬНОЙ
КОЛЕНВАЛ**

GWP80TX Бензиновая мотопомпа

ОСОБЕННОСТИ

Бензиновые мотопомпы для сильнозагрязненной воды SUNREKA GWP80TX оснащаются:

- надежными 4х-тактными бензиновыми двигателями SUNREKA с воздушным охлаждением,
- прочными стальными сварными рамами, обеспечивающими сохранность узлов мотопомпы даже при жестких условиях эксплуатации,
- качественными износостойкими торцевыми уплотнениями центробежных водяных насосов на базе карбида кремния, которые идеально подходят для перекачки грязной и сильнозагрязненной воды,
- стальными коваными коленчатыми валами двигателей, которые успешно работают при больших нагрузках, выдерживают гидроудары и ударные нагрузки из-за попадания в воду камней и грязи,
- чугунными прочными крыльчатками центробежных насосов, которые успешно выдерживают высокие нагрузки и эффекты кавитации без разрушения поверхностного слоя и деформаций,

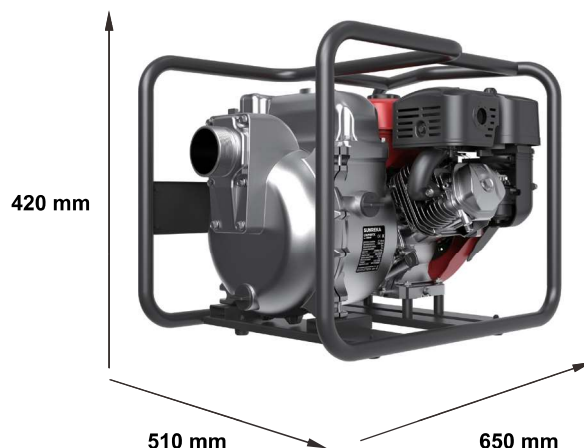

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ



Мотопомпа SUNREKA GWP80TX предназначена для перекачки сильнозагрязненной воды с твердыми включениями размерами до 26 мм. Мотопомпа оснащается патрубками диаметром Ø80мм (3"), что дает производительность до 1300 л/мин.

Глубина всасывания - 8 метров, а максимальная высота подъема - до 25 метров.

Время работы мотопомпы от одного бака объемом 5 л: до двух часов.

Прочная сварная рама, стальной коленвал двигателя, чугунная крыльчатка обеспечивают надежность эксплуатации и гарантированный результат.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность	1300 л/мин
Максимальный подъем	25 м / 0,25 МПа
Глубина всасывания	8 м / -0,08 МПа
Макс. размер загрязнений	26 мм
Входной/выходной патрубки	3" / Ø80 мм
Материал крыльчатки	чугун
Механич. уплотнение	карбид кремния
Двигатель	SUNREKA 270 cc
Максимальная мощность	9,2 л.с. / 6,8 кВт
Бензин	неэтилированный АИ-92
Моторное масло	API SJ/SL SAE 10W40
Тип свечи зажигания	F6TC
Тип запуска двигателя	ручной
Объем топливного бака	5 л
Объем моторного масла	1,1 л
Класс защиты IP	IP23
Уровень шума LPA(7м)	86 дБ(А)
Габариты упаковки	670 x 530 x 550 мм
Масса нетто / брутто	63 / 66 кг