



Бензиновая
МОТОПОМПА


GWRH80TX

POWERED BY
HONDA

ДЛЯ СИЛЬНОЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ



РАСХОД: 1300 Л/МИН
ПОДЪЕМ: 25 М

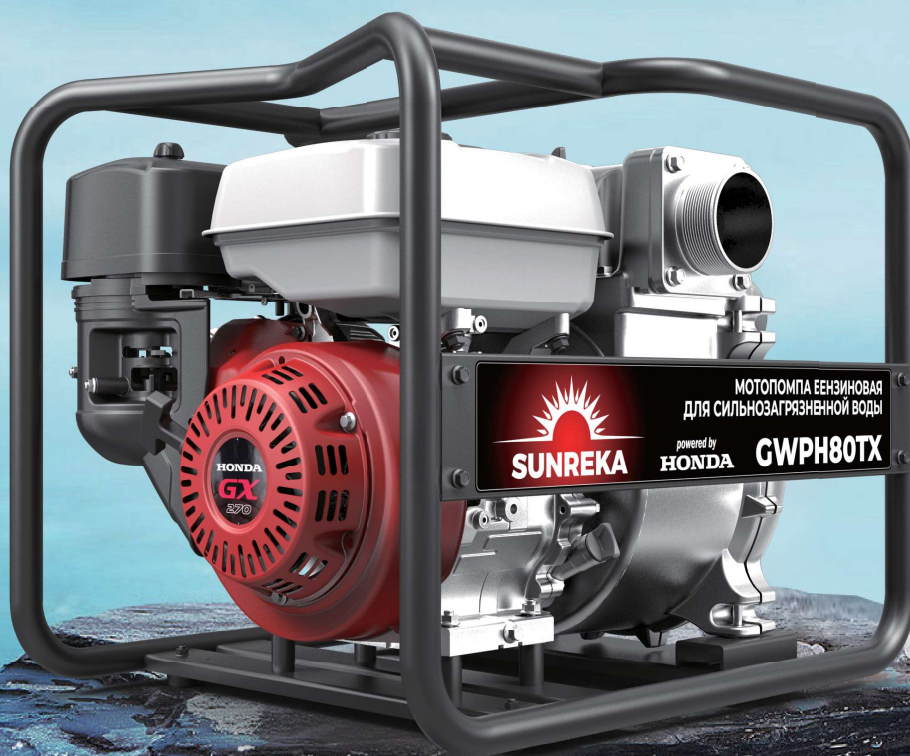

8 800 234 5786



INFO@GETINK.RU



WWW.SUNREKA-TOOLS.RU



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ
HONDA GX270




ПРОЧНАЯ
СТАЛЬНАЯ
РАМЫ



КАЧЕСТВЕННОЕ
ТОРЦЕВОЕ
УПЛОТНЕНИЕ



ЧУГУННАЯ
КРЫЛЬЧАТКА




КОВАНЫЙ
СТАЛЬНОЙ
КОЛЕНВАЛ

GWRH80TX Бензиновая мотопомпа

ОСОБЕННОСТИ

Бензиновые мотопомпы для сильнозагрязненной воды SUNREKA GWRH80TX оснащаются:

- надежными 4х-тактными бензиновыми двигателями HONDA GX270 с воздушным охлаждением,
- прочными стальными сварными рамами, обеспечивающими сохранность узлов мотопомпы даже при жестких условиях эксплуатации,
- качественными износостойкими торцевыми уплотнениями центробежных водяных насосов на базе карбида кремния, которые идеально подходят для перекачки грязной и сильнозагрязненной воды,
- стальными коваными коленчатыми валами двигателей, которые успешно работают при больших нагрузках, выдерживают гидроудары и ударные нагрузки из-за попадания в воду камней и грязи,
- чугунными прочными крыльчатками центробежных насосов, которые успешно выдерживают высокие нагрузки и эффекты кавитации без разрушения поверхностного слоя и деформаций,

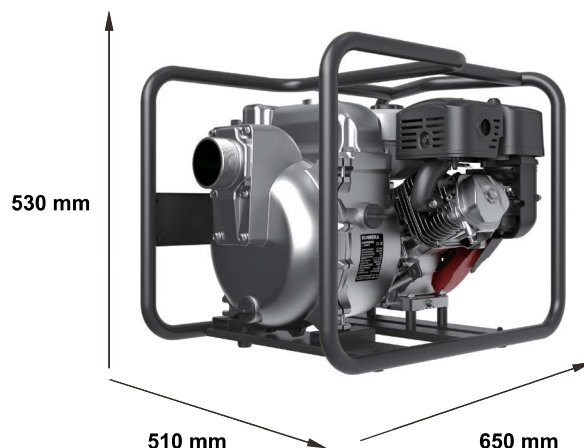

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Мотопомпа SUNREKA GWRH80TX предназначена для перекачки сильнозагрязненной воды с твердыми включениями размерами до 26 мм. Мотопомпа оснащается патрубками диаметром Ø80мм (3"), что дает производительность до 1300 л/мин. Глубина всасывания - 8 метров, а максимальная высота подъема - до 25 метров. Время работы мотопомпы от одного бака объемом 6 л: до двух часов.

Двигатель HONDA GX270 обеспечивают максимальную надежность, даже при интенсивных работах. Прочная сварная рама, стальной коленвал двигателя, чугунная крыльчатка гарантирует наилучший результат!

Производительность	1300 л/мин
Максимальный подъем	25 м / 0,25 МПа
Глубина всасывания	8 м / -0,08 МПа
Макс. размер загрязнений	26 мм
Входной/выходной патрубки	3" / Ø80 мм
Материал крыльчатки	чугун
Механич. уплотнение	карбид кремния
Двигатель	HONDA GX270
Максимальная мощность	8,2 л.с. / 6 кВт
Бензин	неэтилированный АИ-92
Моторное масло	API SJ/SL SAE 10W40
Тип свечи зажигания	NGK BPR6ES
Тип запуска двигателя	ручной
Объем топливного бака	6 л
Объем моторного масла	1,1 л
Класс защиты IP	IP23
Уровень шума LPA(7м)	86 дБ(А)
Габариты упаковки	670 x 530 x 550 мм
Масса нетто / брутто	65 / 67,5 кг