



Бензиновая
МОТОПОМПА

GWP100ST



РАСХОД: 1600 Л/МИН
ПОДЪЕМ: 30 М

ДЛЯ СЛАБОЗАГРЯЗНЕННОЙ
И ЧИСТОЙ ВОДЫ



8 800 234 5786



INFO@GETINK.RU



WWW.SUNREKA-TOOLS.RU



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ
389 CM3 / 13 л.с.




ПРОЧНАЯ
СТАЛЬНАЯ
РАМЫ



КАЧЕСТВЕННОЕ
ТОРЦЕВОЕ
УПЛОТНЕНИЕ



ЧУГУННАЯ
КРЫЛЬЧАТКА




КОВАНЫЙ
СТАЛЬНОЙ
КОЛЕНВАЛ

GWP100ST Бензиновая мотопомпа

ОСОБЕННОСТИ

Бензиновые мотопомпы для чистой и слабозагрязненной воды SUNREKA GWP 100 ST оснащаются:

- надежными 4х-тактными бензиновыми двигателями SUNREKA с воздушным охлаждением,
- прочными стальными сварными рамами, обеспечивающими сохранность узлов мотопомпы даже при жестких условиях эксплуатации,
- качественными износостойкими торцевыми уплотнениями центробежных водяных насосов: керамическими уплотнениями, которые идеально подходят для перекачки чистой и слабозагрязнённой воды,
- стальными коваными коленчатыми валами двигателей, которые успешно работают при больших нагрузках, выдерживают гидроудары и ударные нагрузки из-за попадания в воду камней и грязи,
- чугунными прочными крыльчатками центробежных насосов, которые успешно выдерживают высокие нагрузки и эффекты кавитации без разрушения поверхностного слоя и деформаций,

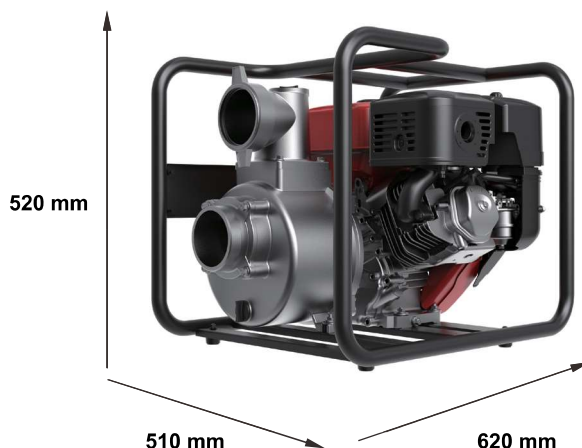

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ



Мотопомпа SUNREKA GWP100ST предназначена для перекачки чистой и слабозагрязненной воды с периодически попадающими твердыми включениями размерами до 8 мм. Мотопомпа оснащается патрубками диаметром Ø100мм (4"), что дает производительность до 1600 л/мин.

Глубина всасывания - 8 метров, а максимальная высота подъема - до 30 метров.

Время работы мотопомпы от одного бака объемом 5,8 л: до двух часов.

Прочная сварная рама, стальной коленвал двигателя, чугунная крыльчатка обеспечивают надежность эксплуатации и гарантированный результат.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность	1600 л/мин
Максимальный подъем	30 м / 0,3 МПа
Глубина всасывания	8 м / -0,08 МПа
Макс. размер загрязнений	8 мм
Входной/выходной патрубки	4" / Ø100 мм
Материал крыльчатки	чугун
Механическое уплотнение	керамика
Двигатель	SUNREKA 389 cc
Максимальная мощность	13 л.с. / 9,5 кВт
Бензин	неэтилированный АИ-92
Моторное масло	API SJ/SL SAE 10w40
Тип свечи зажигания	F6TC
Тип запуска двигателя	ручной
Объем топливного бака	6,3 л
Объем моторного масла	1,1 л
Класс защиты IP	IP23
Уровень шума LPA(7м)	86 дБ(А)
Габариты упаковки	640 x 530 x 550 мм
Масса нетто / брутто	52 / 55 кг